


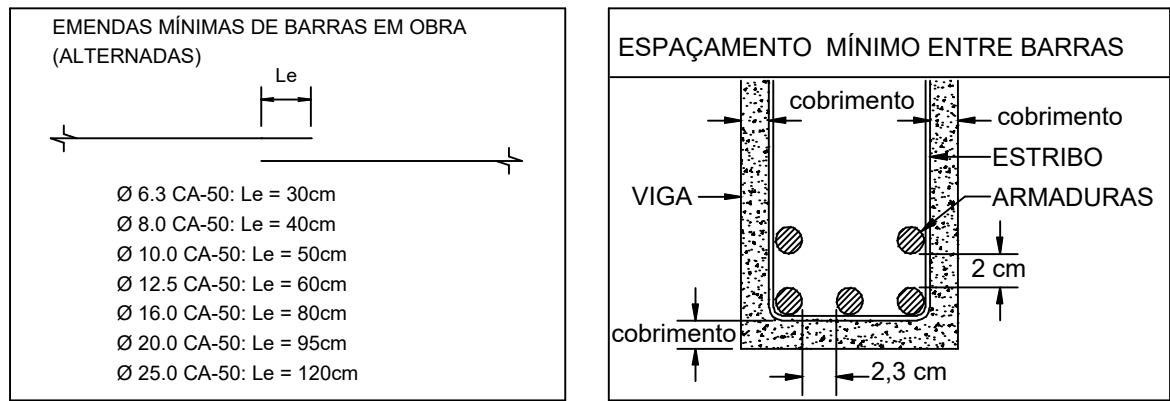

NOTAS

1. A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA PELO PROJETISTA ESTRUTURAL
2. A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA COM AS MEDIDAS DO TERRENO E NÃO DEVE SER FEITA ACULMULANDO ERROS;
3. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, CORRER CORRETO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ INICIAR APÓS A COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES;
5. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 618/2014.
6. AS LAJOTAS DE LASTRO DE CONCRETO MARCADAS DE ALTURA DE 10cm SOBRE AS BASES ONDE SERÃO EXECUTADAS AS SAPATAS/ALCLOS
7. SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA QUANTO A ESTABILIDADE DAS ESCAVACOES, PROVIDENCIANDO ESCORAMENTOS ADEQUADOS ONDE NECESSÁRIOS
8. AS ARMADURAS DEVERÃO SER ESTOCADAS COM PROTEÇÃO A FIM DE EVITAR CONTAMINAÇÃO.
9. TODAS AS ARMADURAS DEVERÃO SER LIMPAS COM JATO DE ÁGUA ANTES DA EXECUÇÃO
10. AS ARMADURAS DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR-618/2014
11. CASO SEJA NECESSÁRIO EMENDA DE BARRA NÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ESTA DEVERÁ SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 9 DA NBR-618/2014.
12. AS LAJOTAS DEVEM TER O CORTA-VENTO E O CORTA-VENTO DEVIDO A ESTABILIZAMENTO ADEQUADOS PARA RESISTIR ÀS PRESSÕES DE CONJUNTO, MANTENDO CORTA-FLECHAS, ALINHAMENTOS E NIVELAMENTO DO PROJETO
13. O CONCRETO DEVERÁ SER DOSADO SEGUNDO COMO BASE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS
14. NENHUMA CONCRETAGEM PODERÁ SER REALIZADA SEM A PRESENÇA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA
15. A CURA DEVERÁ SER FEITA DURANTE OS PRIMEIROS DIAS A PARTIR DO LANÇAMENTO DO CONCRETO DEVERENDO SER RIGOROSAMENTE INSPECIONADA;
16. QUALQUER ALTERAÇÃO DE RESISTÊNCIA OU DIMENSÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA.
17. QUALQUER ALTERAÇÃO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO PROJETISTA, EXIME-O DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
3. AS ALVENARIAS SERÃO COTADAS NO OSSO.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		DATA DE EMISSÃO: 10/03/2025	
Secretaria de Estado da Saúde		ÁVUE PRESIDENTE VENECESLAU	
 GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES		ASS: DOM PEDRO II, LOTE 07 QUADRA 05	
		PROPOSTA:	
		1º PAVIMENTO	
		ESTRUTURA	
PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA			
TÍTULO DO PROJETO		FOLHA	
PRV		01/03	
RECIBO	17/04/2025	17/04/2025	
ASSINATURA		ASSINATURA	
ÁVUE_PRV_EST_01_R01		SILVIANE	