


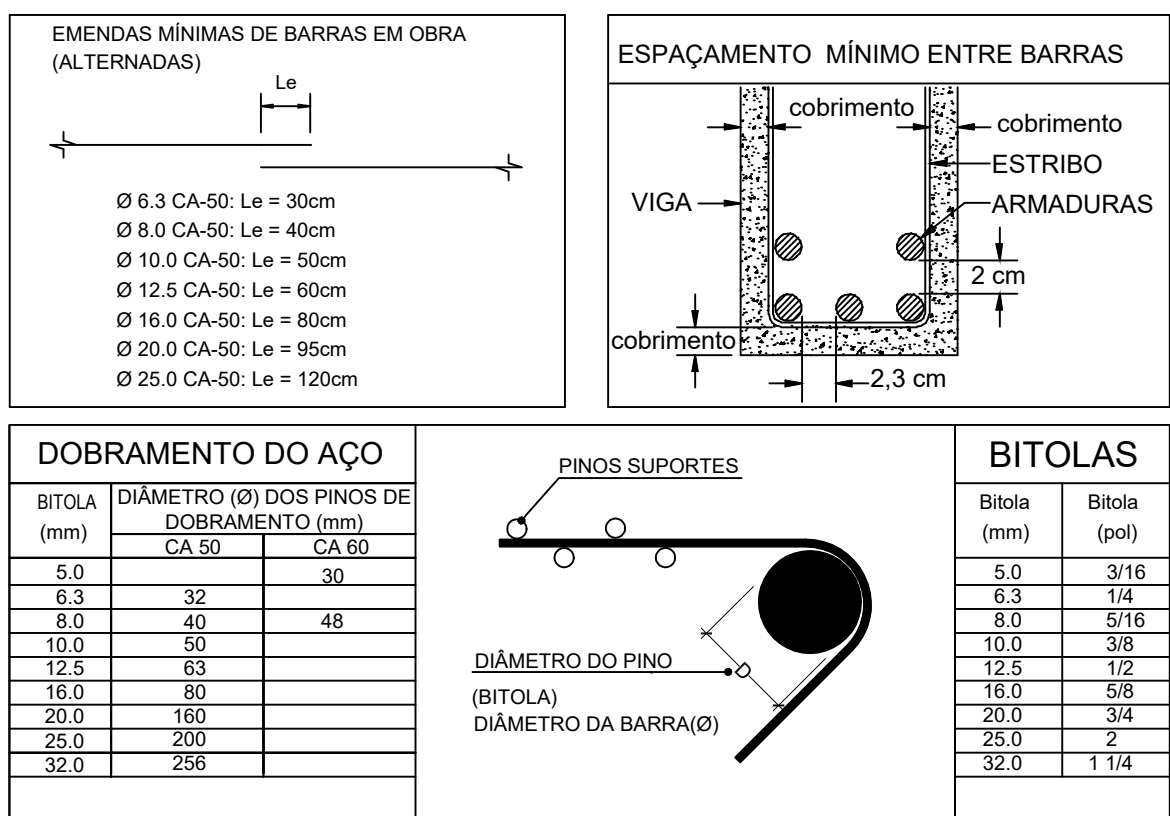

1. A LOCAÇÃO DA CORDA DEVERÁ SER EXECUTADA PELO PROJETO ESTRUTURAL
2. A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA COM AS MEDIDAS DO TERRENO QUE SERVE DE BASE PARA A EXECUÇÃO
3. AS MEDIDAS EM CENTÍMETROS, CONFERIR CORTA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ INICIAR APÓS A COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES.
5. A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ CONFORMAR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014.
6. EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE ALTURA DE 10cm SOBRE AS BASES ONDE SERÃO EXECUTADAS AS SAPATAS/LOSLOS
7. CUIDAR NA ORIENTAÇÃO E NA INCLINAÇÃO QUANTO A ESTABILIDADE DAS ESCAVACOES, PROVIDENCIANDO ESCORAMENTOS ADEQUADOS ONDE NECESSÁRIOS.
8. AS ARMADURAS DEVERÃO SER ESTOCADAS COM PROTEÇÃO À FIM DE EVITAR CORROSÃO.
9. TODAS AS ARMADURAS DEVERÃO SER LIMPAS COM JATO DE ÁGUA E ADEQUADAS À CONCRETAGEM
10. A DOBRA DAS ARMADURAS DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014
11. CADA DOBRA NECESSÁRIO EMENHA DE BARRA NÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ESTA DEVERÁ SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 9 DA NBR 6118/2014.
12. AS FORMAS DEVERÃO TER ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO ADEQUADOS PARA RESISTIR À PRESSÃO DO CONCRETO E ADEQUADA ÀS DIMENSÕES CONTRA-FLECHAS, ALINHAMENTOS E NIVELAMENTO DO PROJETO
13. O CONCRETO DEVERÁ SER DOSADO SEGUNDO COMO BASE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS (Fck).
14. A QUALQUER CONCRETAGEM PODERÁ SER REALIZADA SEM A PRESENÇA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA
15. A CURA DEVERÁ SER FEITA DURANTE OS SETE PRIMEIROS DIAS A PARTIR DO LANCAMENTO DO CONCRETO, DEVENDO SER PROGRESSIVAMENTE INSPECIONADA.
16. QUALQUER ALTERAÇÃO DE RESISTÊNCIA OU DIMENSÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA.
17. QUALQUER ALTERAÇÃO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO PROJETISTA, EXIME-O DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
3. AS ALVENARIAS SERÃO COTADAS NO OSSO.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

 GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES Av. Dr. Enio Carvalho de Aguiar, nº.188, 3º andar 580 Pauloista-SP Tel. (11)3066 8660 Fax (11)3066 8482	COBERTURA ESTRUTURA	
	PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA	
	TIPO DE OBRAS PRV	FUJA 03/03
ÁREA 1700		DATA 04/2025
ASSINHA AME_PRV_EST_03_001		
COLOCAÇÃO		