
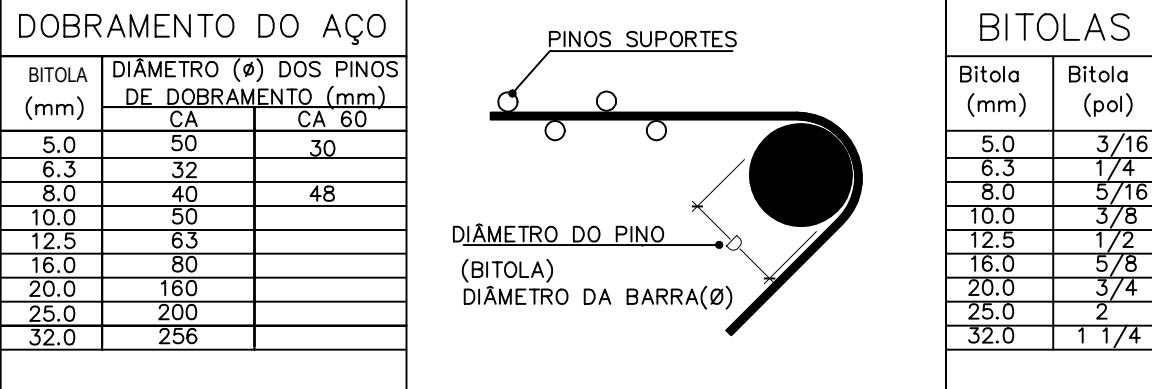


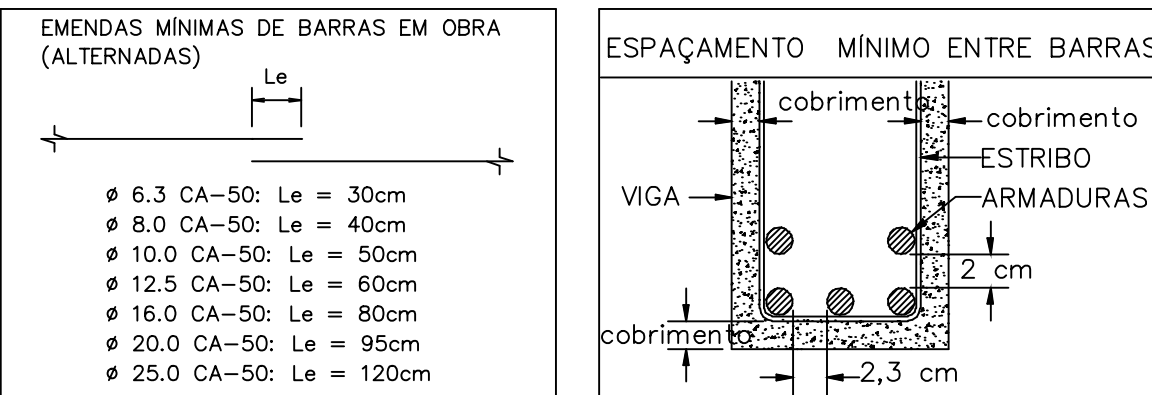


1. A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA PELO PROJETO ESTRUTURAL.
2. A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA COM AS MEDIDAS DO TERRENO E NÃO DEVE SER FEITA ACUMULANDO ERROS.
3. DEVERÁ SER EM TIPO CONTÍNUO, DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.
4. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ INICIAR APÓS A COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES.
5. DEVERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014.
6. EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE ALTURA DE 10cm SOBRE AS BASES ONDE SERÃO EXECUTADAS AS SAPATAS/BLOCOS.
7. SERÃO ORIENTADAS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DAS ESCAVAÇÕES, PROVIDENCIANDO ESCORAMENTOS ADEQUADOS ONDE NECESSÁRIOS.
8. AS ARMADURAS DEVERÃO SER ESTOCADAS COM PROTEÇÃO A FIM DE EVITAR CONTAMINAÇÃO.
9. TODAS ARMADURAS DEVERÃO SER LIMPAS COM JATO DE AR E ÁGUA ANTES DA CONCRETAGEM.
10. A DOBRA DAS ARMADURAS DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014.
11. CASO SEJA NECESSÁRIO EMENDA DE BARRA NÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ESTA DEVERÁ SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 9 DA NBR 6118/2014.
12. AS FÔRMAS DEVEM TER ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVIMENTO ADEQUADOS PARA RESISTIR AS PRESSÕES DE CONCRETAGEM, MANTENDO AS DIMENSÕES, ÂNGULOS, E ALINHAMENTO DO PROJETO.
13. O CONCRETO DEVERÁ SER DOSADO SEQUENDO COMO BASE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS (FCK).
14. NENHUMA CONCRETAGEM PODERÁ SER REALIZADA SEM A PRESENÇA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA.
15. A CURA DEVERÁ SER FEITA DURANTE OS SETE PRIMEIROS DIAS A PARTIR DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, DEVENDO SER RIGOROSAMENTE INSPECIONADA.
16. QUALQUER ALTERAÇÃO DE DIMENSÃO OU DIMENSÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA;
17. QUALQUER ALTERAÇÃO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO PROJETISTA, EXIME-O DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NBR-6118: 2014)	
CLASSE DE AGRESSIVIDADE	II – MODERADA
COBRIMENTOS	PILARES: 3,0 cm
	VIGAS: 3,0 cm
	LAJES: 3,0 cm
PROPRIEDADES DO CONCRETO	FUNDAÇÕES: 5 cm
	ESTACAS: C25 Fck = 25 MPa
	BLOCOS: C30 Fck = 30 MPa
	VIGAS: C30 Fck = 30 MPa
FUNDAÇÃO (NBR-6484 e NBR-6122)	TIPO: ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA
LAUDO DE SONDAGEM: PROJETO/SOLUÇÃO ENRELI	– As fundações serão escavadas dentro das seguintes condições: • “O centro de eixo das fundações com o eixo da obra • A face de e o alinhamento das fundações deverão ser confirmadas “in loco” pelo controlador de obra com base no projeto estrutural – Durante o assentamento das fundações deverão ser confirmadas “in loco” a profundidade média adotada referente-se ao nível natural do terreno, e também se proteger a fundação durante o caso haja dano. – Deve-se proceder à concretagem das fundações imediatamente. – Logo após a concretagem deve-se remover-se o trade de furo e concretagem da não sendo executada a concretagem das fundações deve-se providenciar proteção contra erosão das pilas e divisões, com o intuito de preservar a integridade das mesmas e refletir o plano para concretagem
DIMENSÕES	ESTRUTURA: Centímetros (cm), quando não especificadas BITOLAS: Milímetros (mm)

LOCAÇÃO E FORMA DAS FUNDAÇÕES DO PRÉDIO PRINCIPAL

	EMISSÃO INICIAL	C.C	AGO/2024
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado da Saúde



 GRUPO TÉCNICO
DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO
DE EDIFICAÇÕES

95

15

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n.º 188, 3ª and.
São Paulo-SP Cep 05403-000
Tel. (11) 3066 8660 Fax (11) 3066 8482

DATE _____

DO PRODUCE

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado da Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GRUPO TÉCNICO

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

PROJETO BÁSICO DE FUNDAÇÃO

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n.º 188, 3.º andar

São Paulo-SP Cep 05403-000 1/100 MA
Tel. (11)3066 8660 Fax (11)3066 8482
AME PRV_FUND 01 R01

DIRETOR DO C.T.E.	COLABORADORES
AUTORES DO PROJETO	

--	--

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

3. AS ALVENARIAS SERÃO COTADAS NO OSSO,

4.

5

6.
7.

9.

10

11